

PREMIAL

Узкорамочная система алюминиевых профилей для шкафов-купе




PREMIAL

Вертикальный профиль КВАДРАТ

асимметричный


длина профиля – 5.4 м
толщина стенок – от 1.3 мм до 2 мм
ширина видимой части – 13 мм

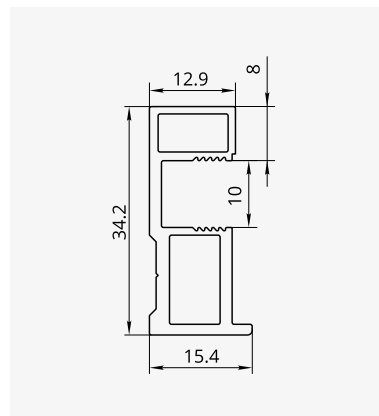

Вертикальный профиль ФОКС

асимметричный


длина профиля – 5.4 м
толщина стенок – от 1.3 мм до 2 мм
ширина видимой части – 13 мм

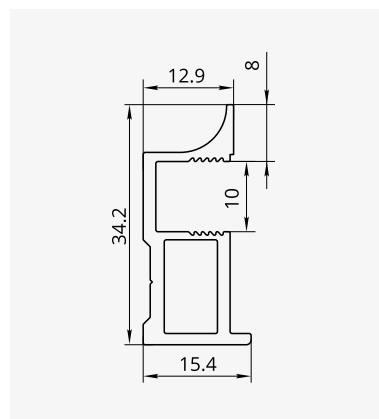

Вертикальный профиль ТРАПЕЦИЯ

асимметричный


длина профиля – 5.4 м
толщина стенок – от 1.3 мм до 2 мм
ширина видимой части – 13 мм

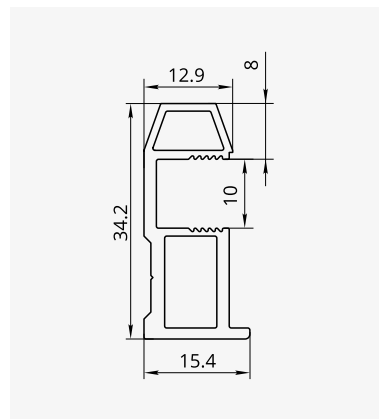

Вертикальный профиль ФРОНТ


асимметричный

длина профиля – 5.4 м
толщина стенок – от 1.3 мм до 2 мм
ширина видимой части – 13 мм

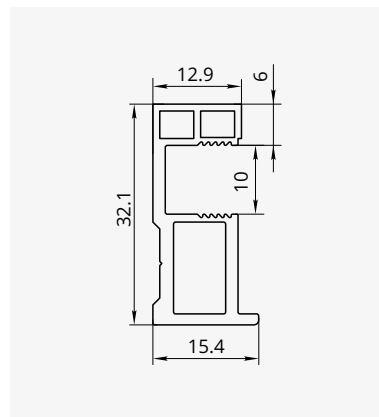


Верхний горизонтальный узкорамочный профиль PREMIAL

длина профиля – 5.9 м

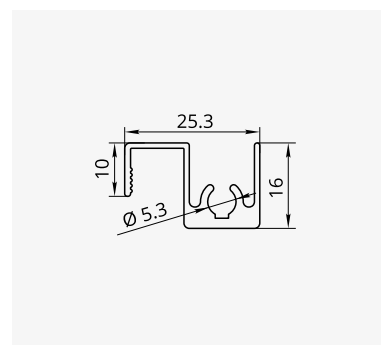


Нижний горизонтальный узкорамочный профиль PREMIAL

длина профиля – 5.9 м

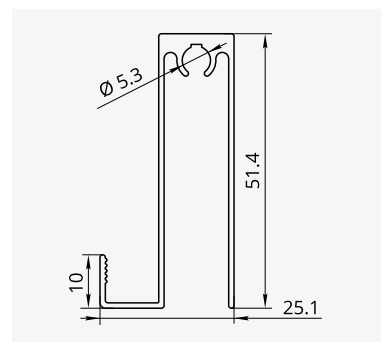


Двусторонний узкорамочный профиль со стяжкой PREMIAL

длина профиля – 5.9 м

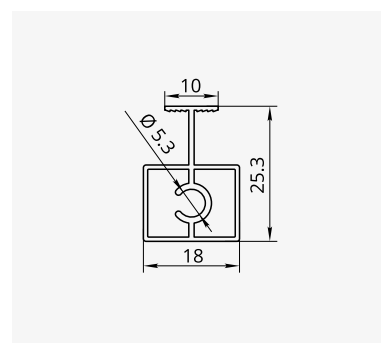


Верхняя направляющая PREMIAL


длина профиля – 5.9 м

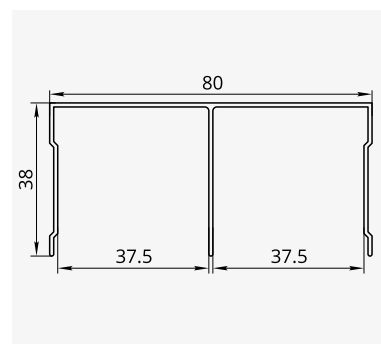

Нижняя направляющая КЛАССИК


длина профиля – 5.9 м

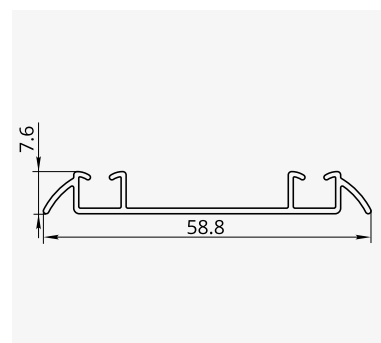

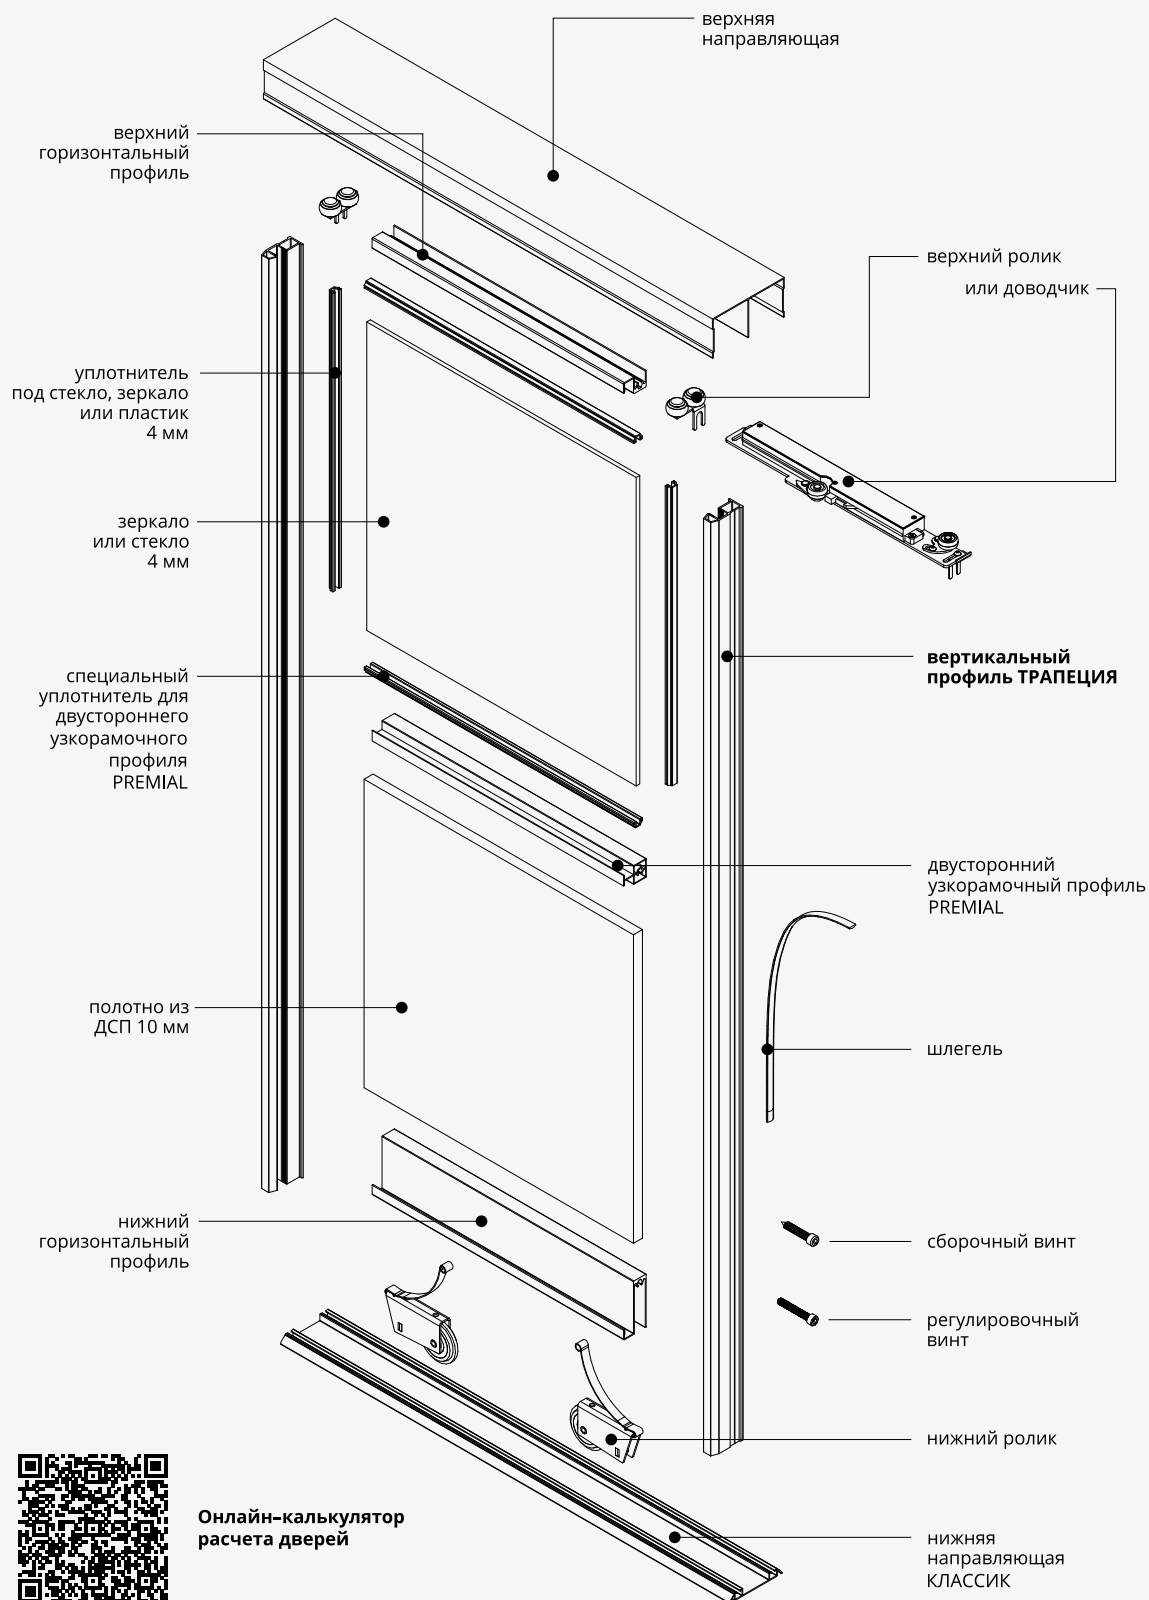


Онлайн-калькулятор
расчета дверей

Размеры двери

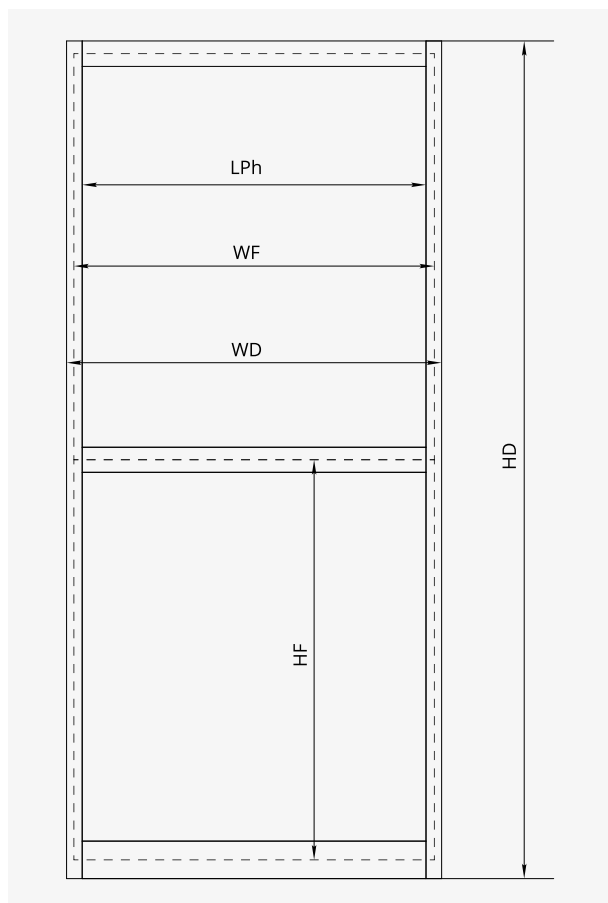

Присадка отверстий в вертикальном профиле

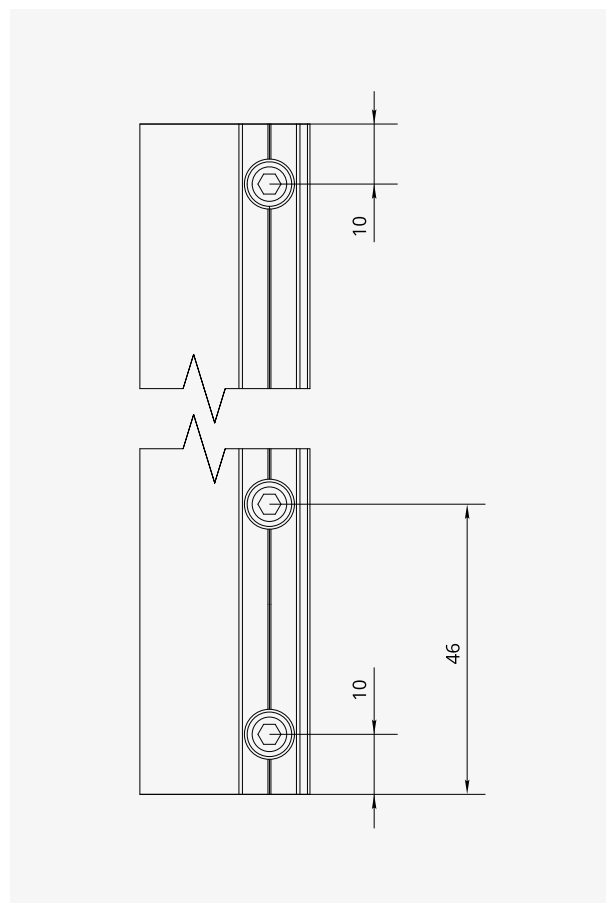

Технические характеристики дверей-купе

Ширина двери от 550 мм до 1200 мм
Максимальная высота двери – 2700 мм

Максимальный вес одной двери – 60 кг
Максимальная толщина наполнения – 10 мм

Формулы расчета дверей и наполнения для узкорамочных профилей PREMIAL


ТРАПЕЦИЯ КВАДРАТ ФОКС ФРОНТ	$HD = HO - 40 \text{ мм}$	$LPh = WD - 25 \text{ мм}$	$HF (\text{лдсп}) = HD - 3 \text{ мм}$
			$WF (\text{лдсп}) = WD - 3 \text{ мм}$
	$WD = \frac{WO + 13 \text{ мм} \times QO}{QD}$	$NL = WO - 1 \text{ мм}$	$HF (\text{зеркало}) = HD - 5 \text{ мм}$
			$WF (\text{зеркало}) = WD - 5 \text{ мм}$

Условные обозначения


HD	высота двери, мм	LPh	длина горизонтальных профилей, мм	QO	количество мест перекрытий дверей, шт
HO	высота проема, мм				
WD	ширина двери, мм	NL	длина направляющих, мм	HF	высота наполнения, мм
WO	ширина проема, мм	QD	количество дверей, шт	WF	ширина наполнения, мм

PREMIAL

Сечение двери по вертикали

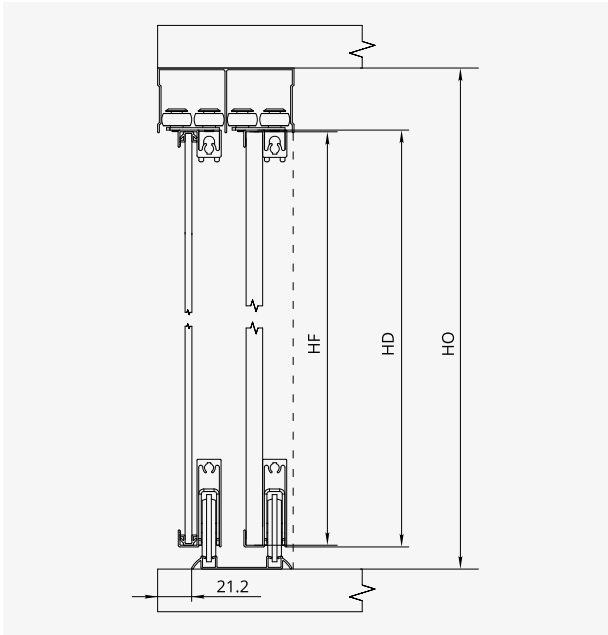

Сечение двери с ДСП толщиной 10 мм

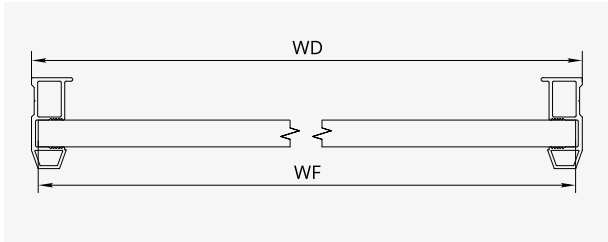

Сечение двери со стеклом толщиной 4 мм


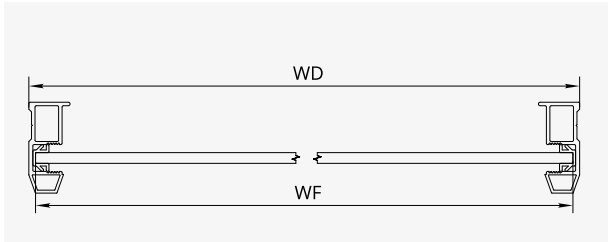



Таблица соответствия декоров профилям

Длина,м	Вертикальные узкорамочные профили PREMIAL				Горизонтальные профили		Направляющие			Двусторонние профили со стяжкой
	ТРАПЕЦИЯ	КВАДРАТ	ФОКС	ФРОНТ	верхний	нижний	верхняя PREMIAL	нижняя КЛАССИК	нижняя PREMIAL	
	5.4	5.4	5.4	5.4	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	
Черный глянец	•	•		•	•	•	•	•		•
Белый глянец	•	•	•	•	•	•	•	•		•
Черный муар	•	•	•	•	•	•	•	•		•
Белый муар	•	•	•		•	•	•	•		•
Графит шелк	•	•	•		•	•	•	•		•
Хром матовый	•	•	•	•	•	•	•	•		•
Серебро браш	•	•	•		•	•	•		•	•
Графит браш	•	•	•		•	•	•		•	•
Шампань браш	•	•	•		•	•	•		•	•
Золото браш	•	•	•		•	•	•		•	•
Черный браш	•	•	•		•	•	•		•	•
Латунь браш	•	•	•		•	•	•		•	•

Черный глянец



Белый глянец



Черный муар




Белый муар



Графит шелк



Хром матовый



Серебро браш



Графит браш



Шампань браш



Золото браш



Черный браш



Латунь браш



ФУРНИТУРА

Фурнитура для узкорамочной системы PREMIAL


Комплект роликов для узкорамочной системы PREMIAL

Комплектация:

- верхние ролики – 2 шт
- нижние ролики – 2 шт
- винт сборочный 6 x 35 мм – 4 шт
- **специальный** регулировочный винт – 2 шт

Характеристики:

- допустимая нагрузка на пару – 60 кг
- толщина корпуса нижнего ролика – 1.5 мм
- тип: асимметричные
- нижний ролик из термопласта с усиленным закрытым подшипником
- верхний ролик с закрытым подшипником и амортизатором из силикона
- заявленный срок службы ролика – 70 000 циклов

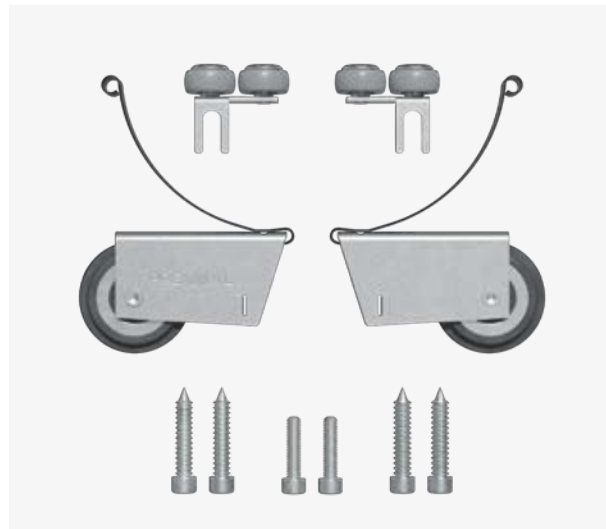

Специальный уплотнитель для двустороннего узкорамочного профиля PREMIAL

Цвета: прозрачный, черный



Ручка для плоских дверей

Наклеивается на плоскость наполнения (вставку двери)

Материал: алюминий
Самоклеющаяся основа
Видимая ширина – 9 мм
Высота – 6 мм
Цвет: серебро



Уплотнитель в нижнюю направляющую




Уплотнитель «елочка» под стекло 4 мм



Уплотнитель под плиту МДФ и ЛДСП 8 мм



Уплотнитель под стекло и пластик 4 мм

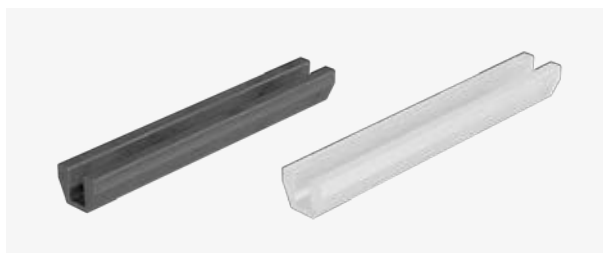

Стальной нижний стопор



Пластиковый верхний стопор



Шлегель 7 x 6 мм



Шлегель 9 x 4 мм



Шлегель полиуретановый 9 x 6 мм



Прищепка для шлегеля

