

ПРЕСТО АЛЮМ

Петля для узкорамочного профиля
с функцией CLIP-ON, 3D-регулировкой и
доводчиком на линейной монтажной планке

Упаковка: 100 шт
Цвет черный



Характеристики:


- угол открывания – 105°
- материал: сталь
- толщина профиля: 19 – 22 мм
- регулировка в 3-х плоскостях: ± 2.5 мм
- с пружиной
- с доводчиком

Комплектация:

- саморезы – 2 шт
- винты 4 x 10 мм – 2 шт




Наведите камеру
для быстрого заказа
на www.allpremier.ru

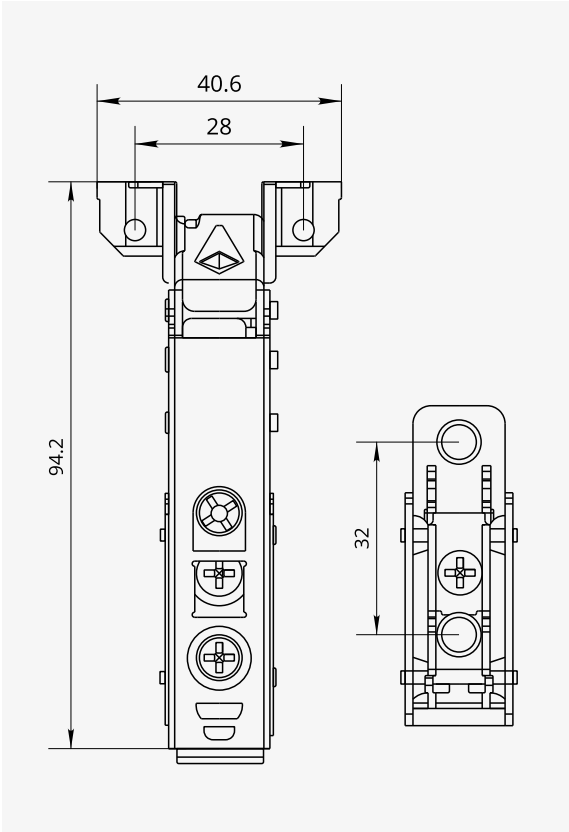

Тип	Артикул		Высота ответной планки
	Черный	Хром	
Накладная	250580	250581	H=0

Присадочные размеры чаши петли

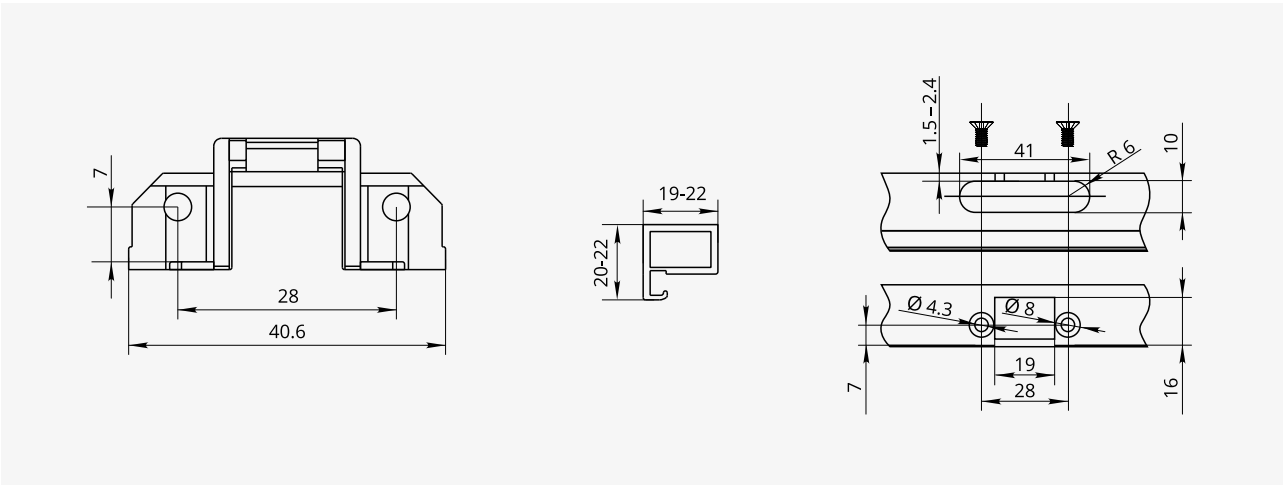

D	наложение фасада, мм	H	высота ответной планки, мм
V	ширина профиля, мм	T	толщина фасада, мм
X	толщина профиля, мм	K	расстояние от края фасада до фрезеровки под чашу петли, мм
A	минимальный зазор, мм		

Таблица наложения фасадов


	X=	20	21	22	23
V=19	A=	1.5	2.2	2.8	3.3
V=20	A=	1.5	2.1	2.7	3.2
V=21	A=	1.5	2.0	2.5	3.0
V=22	A=	1.5	1.7	2.2	2.7

Накладная



Присадочные размеры ответной планки

		D			
		17	18	19	20
V	19	0			
	20		0		
	21			0	
	22				0
		H			

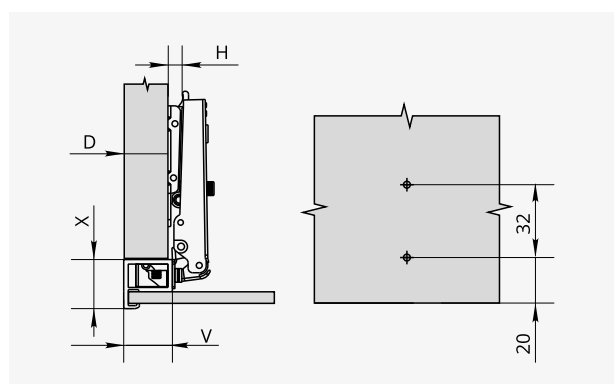

ФУРНИТУРА

**Ограничитель угла открывания
для петель Престо и Престо Алюм на 85°**

Характеристики:

- устанавливается в чашу петли



Наведите камеру
для быстрого заказа
на www.allpremial.ru

Артикул

044420

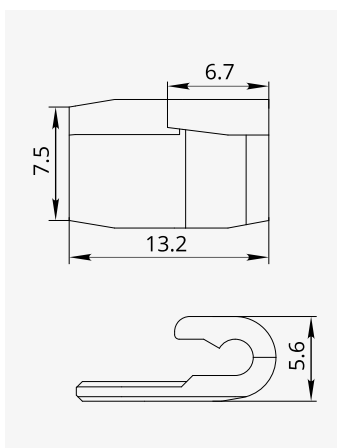


Схема установки

