АЛЛЕГРО

Бутылочницы в базы: 150 мм и 200 мм


Упаковка: 1 шт
Цвет хром


30 Kg | 50 000

Характеристики:
- направляющие скрытого монтажа
- боковое крепление
- крепление к фасаду с 3D–регулировкой
- с доводчиком
- усиленные вертикальные стойки
- двухъярусная корзина


Комплектация:
- делитель – 3 шт
- саморезы 4 х 16 мм – 12 шт
- винты: М 5 х 8 – 4 шт,
  М 5 х 16 – 2 шт, М 5 х 10 – 4 шт

Наведите камеру
для быстрого заказа
на www.allpremial.ru

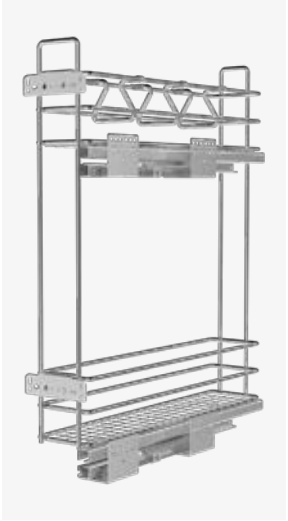

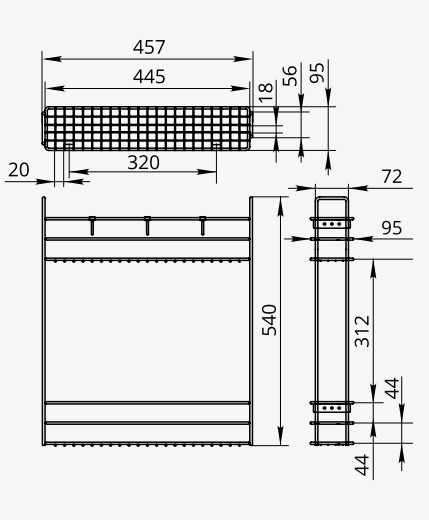



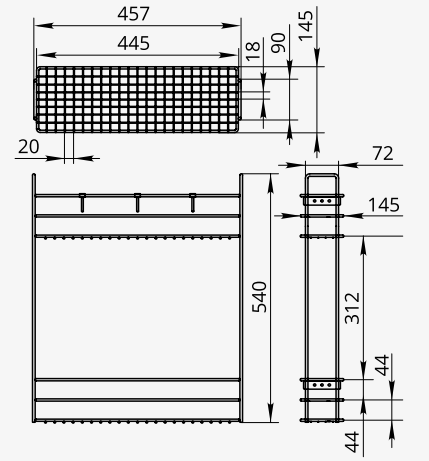

	Артикул	
Тип	Левая	Правая
150 мм	060500	060501
200 мм	060502	060503


Бутылочница в базу 300 мм

Упаковка: 1 шт
Цвет хром

30 Kg | 50 000

Характеристики:
- направляющие скрытого монтажа
- диагональное крепление
- крепление к фасаду с 3D–регулировкой
- с доводчиком
- усиленные вертикальные стойки
- двухъярусная корзина




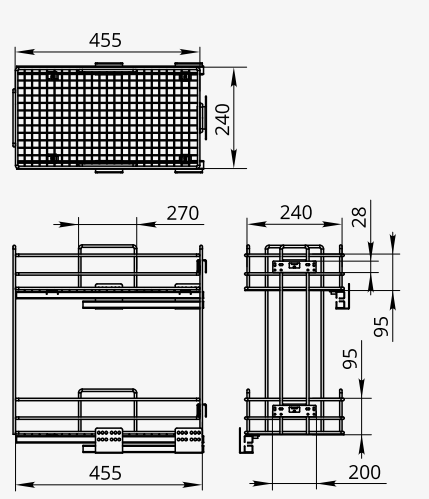

Комплектация:
- делитель – 4 шт
- саморезы 4 х 16 мм – 12 шт
- винты: М 5 х 8 – 4 шт,
  М 5 х 16 – 2 шт, М 5 х 10 – 4 шт

	Артикул
Тип	Диагонального крепления
300 мм	060504

Схемы установки и регулировки бутылочницы

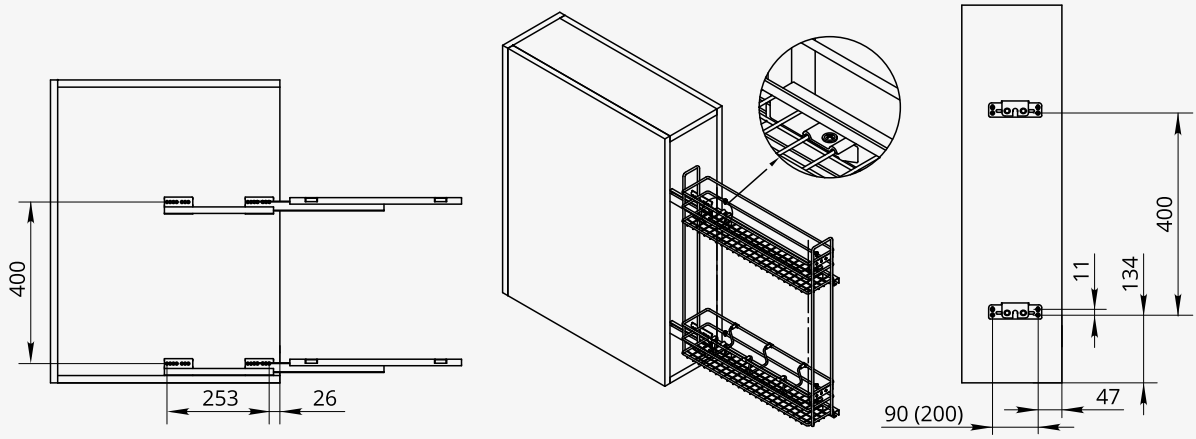

1. Закрепите направляющую на боковой стенке шкафа с помощью саморезов 4 x 16 мм.
2. Зафиксируйте бутылочницу на направляющей с помощью винтов M 5 x 8 мм и крепления к направляющей.
3. Согласно размерам, указанным на рисунке, закрепите фасад с помощью саморезов 4 x 16 мм и креплений фасада.
4. Закрепите бутылочницу с помощью винтов M 5 x 10 мм и M 5 x 16 мм.
5. Винты M 5 x 16 мм установите в центральные резьбовые отверстия.
6. Винты M 5 x 10 мм установите в боковые резьбовые отверстия.
7. Соедините фасад (с установленными креплениями фасада) с бутылочницей.
8. Центральный винт из трех на соединительном элементе должен располагаться выше боковых винтов.
9. Пропустите центральный винт через большое отверстие в креплении фасада на корзине, затем прижмите фасад вниз.
10. Затяните центральный винт, чтобы выровнять фасад по направлению стрелок на рисунке.

