

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН


Наименование

Модель

Дата продажи

Продавец/подпись продавца

Подпись покупателя

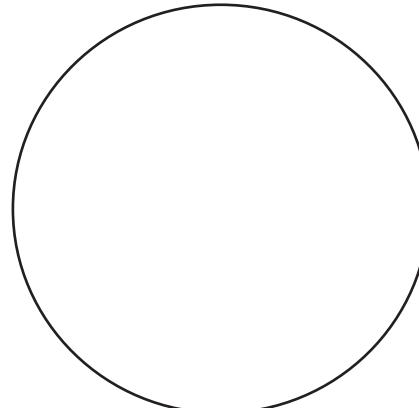

Без правильно оформленного
гарантийного талона и
при наличии исправлений в нем,
претензии не принимаются.



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ КУХОННЫЕ МОЙКИ PREMIAL® SILK BRUSH stainless steel AISI 304

Модели: PR 7843, 8350, 6045, 5050, 7844, 5851
покрытие: сатин, графит, пурпурный

MYPREMIAL.RU
like@premial-furniture.ru
8 920 007 90 37

Технические характеристики и условия гарантии:

Мойка (раковина) Premial® Silk brush – санитарный прибор в виде одной или двух чаш с пристроенной сливной полкой или без нее, принимающий воду от смесителя или крана для осуществления мытья посуды и продуктов питания, выполненный из нержавеющей стали.

Мойки изготовлены из нержавеющей стали марки AISI304, аутентичная марка по ГОСТ Р 08Х18Н10. Толщина нержавеющей стали до 3 мм.

Мойки выполнены вручную методом вытяжки, дно сваривается «конвертом». Сварные швы на видимой поверхности моек зачищены и отполированы. Видимая поверхность моек полирована, матирована и ее шероховатость не более 0,32 мкм. Не допускается наличие пятен различных оттенков, волнистости и царапин глубже оксидной пленки.

Типы и основные размеры моек должны соответствовать данным **таблицы 1.**

ТИП МОЙКИ/МОДЕЛЬ	ДЛИНА НАРУЖНАЯ, ММ	ШИРИНА НАРУЖНАЯ, ММ	ГЛУБИНА ЧАШИ ВНУТРЕННЯЯ, ММ
ВСТРАИВАЕМАЯ МОЙКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ОДНОЙ ЧАШЕЙ			
PR5050 EVEN	500	500	220
PR6045 ENVELOPE	600	450	220
PR7843 DISPARITY МОЙКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ДВУМЯ ЧАШАМИ	780	430	220
PR8350 BOWLS ВСТРАИВАЕМАЯ	830	500	220
PR7844 CORBIE МОЙКА С КРЫЛОМ	780	440	220
PR5851 SWIFT	580	510	220

Конструкция мойки предусматривает наличие отверстий для установки выпуска и водоразборной арматуры. Диаметры и расположение отверстий в мойках для установки водоразборной арматуры соответствуют МММ с отклонениями ±1,0 мм.

Комплектация:

1. Кухонная мойка PREMIAL® SILK BRUSH, сталь марки 304.
2. Водосливная арматура: слив, перелив, сифон, гофра.

Дополнительно в составе комплекта раздвижной колландер (корзина в чашу мойки): сталь, полимер.

Кухонная мойка упакована в нетканый мешок из спанбонда и индивидуальную коробку из микрогофрокартона. Гравировка логотипа и марки стали на крыле мойки.

Фурнитура упакована в нетканый мешок из спанбонда с замком зип-лок. Гравировка логотипа и марки стали на крыле мойки.

Детали крепления мойки к столешнице/подстолью и детали для обеспечения водонепроницаемости мест соединения мойки со столешницей/подстольем в комплект не входят и продаются отдельно.

При горизонтальном положении бортов мойки дно ее чаши имеет уклон к выпускному отверстию, обеспечивающий полный слив воды через выпуск.

Мойки имеют на невидимой поверхности чаши шумопоглощающее покрытие.

Мойки маркируются. На наружной поверхности мойки указаны наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак, а также дополнительно может быть указана марка нержавеющей стали. Место и способ нанесения маркировки определяет предприятие-изготовитель.

Условия эксплуатации:

После каждого использования изделие необходимо протирать мокрой губкой и вытирать насухо мягкой салфеткой.

Уход:

Регулярная чистка мойки мягкими или безворсовыми губками, смоченными в мыльном растворе (чистящих средствах на мыльной основе). Исключить в уходе: использование твердых мелкозернистых абразивных веществ, грубые и жесткие губки, щетки и другие предметы, способные поцарапать поверхность мойки; чистящие средства, не предназначенные для ухода за нержавеющей сталью, которые содержат песок, хлор и соду.

Гарантийный срок на металлический корпус мойки: 3 года

Гарантия не распространяется на:

- Дефекты, полученные во время транспортировки, монтажа кухонной мойки.
- ВНИМАНИЕ!** Для правильной и качественной установки рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированных специалистов: сотрудников организаций или индивидуальных предпринимателей, одним из основных видов деятельности которых является сборка и установка кухонной мебели, установка и подключение санитарно-технических приборов к системе водоснабжения и водоотведения.
- Дефекты, возникшие в результате воздействия химических, абразивных и других веществ, не предназначенных для ухода за изделием.
- Механические повреждения, полученные в ходе подготовки к монтажу, в ходе монтажа, в ходе эксплуатации потребителем: царапины, выбоины, вмятины, потемнения покрытия и др.

Врезной монтаж:

1. Положите мойку лицевой стороной вниз на место предполагаемой установки. Поверните, чтобы боковые стенки, передние и задние планки тумбы не мешали расположению чаши.
2. Обведите контур мойки строго по краю.
3. Снимите мойку, отступите внутрь на 15-20 мм, проведите второй контур относительно внешней линии. Внутренний контур является рабочим контуром.
4. Просверлите отверстие диаметром не менее 10 мм в любом месте внутреннего контура.
5. Выпилите отверстие электролобзиком по внутреннему контуру
6. Обработайте вырез в столешнице гидроизоляционным материалом, чтобы избежать разбухания в случае попадания влаги. Например, нейтральным санитарным герметиком на основе силикона.
7. Обезжирьте край мойки и край столешницы в месте соприкосновения. Нанесите клей-герметик на поверхность столешницы по периметру выреза.
8. Аккуратно переверните мойку и вставьте ее в отверстие, не задевая нанесенный на края герметик. Излишки силикона удалите чистой тряпкой.
9. Водосливная арматура монтируется и подключается к системе канализации.

* **Подстольный монтаж** кухонной мойки зависит от материала столешницы. Рекомендуемые варианты - это камень, массив дерева.

Для этого вида монтажа используют специальный инструмент и крепление, которые продаются отдельно и в комплект не входят.