

КОМПЛЕКТАЦИЯ*



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус смесителя изготовлен из латуни, стальной излив поворотный на 360 °C, диаметр картридж 35 мм.

- Минимальное давление воды 0.5 бар;
- Рабочее давление воды 2-4 бар;
- Максимальное давление воды 5 бар;
- Различие давлений холодной и горячей воды не более 8%;
- При давлении воды свыше 4 бар необходима установка редуктора;
- Для нормальной работы смесителя при различии давлений холодной и горячей воды более 8% рекомендуется установка понижающего редуктора;
- Максимальная температура горячей воды 70 °C.

УСТАНОВКА

1. Произвести проверку смесителя при помощи гибкой подводки, идущей в комплекте, присоединив к корпусу смесителя. После проверки заменить на гибкую подводку подходящей по параметрам системы водоснабжения, где будет эксплуатироваться смеситель.

2. Установить смеситель в отверстие кухонной мойки. Ввернуть в отверстие в нижней части корпуса шпильку(и) с резьбой **6** для крепления смесителя. Надеть на нижнюю часть корпуса резиновое кольцо между мойкой и смесителем. С внутренней стороны мойки надеть на шпильку(и) с резьбой **6** прокладку **7** и крепежную подкову **9**, после чего закрепить гайкой(ами) **8** смеситель на мойке. При помощи накидных гаек подводки соединить смеситель на мойке, а также соединить с трубами холодной и горячей воды. Подводка не должна быть установлена внатянутом либо скрученном состоянии, необходимо избегать изломов.

3. После монтажа аккуратно выкрутить аэратор **5**, открыть подачу воды и промыть излив **4** смесителя. Промыть сетку аэратора струей воды и установить его обратно.

*Комплектация зависит от модели смесителя.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рекомендуется установить фильтры глубокой очистки воды. В период эксплуатации смесителя, во избежание нарушения лакокрасочного покрытия, не допускаются механические повреждения.

Внимание! Не использовать для чистки смесителя ткани с синтетическими волокнами, абразивными или другими твердыми покрытиями (суконки и губки из микрофибры).

Любое средство для чистки необходимо нанести сначала на губку или мягкую ткань и только после этого провести чистку смесителя.

Не допускать контакта изделия с концентрированными кислотами, хлороформом, кетонами (хлорный метилен, ацетон и пр.).

Избегать соприкосновения с поверхностью смесителя жидкостей и предметов, температура которых превышает 180 °C.

Регулярно снимать и промывать аэратор от известковых отложений, калийных солей и посторонних включений, отмачивая внутренний блок в растворе уксуса. В случае особенно сильного загрязнения заменить сетку аэратора.

Промывать сетку (менять картридж), дополнительного фильтра очистки воды от механических примесей с периодичностью, указанной в его инструкции. Не прилагать больших усилий для закрытия смесителя, во избежание поломки керамических пластин головок.

ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

Корпус смесителя - 3 года.

Комплект крепежных элементов и другие детали - 1 год.

Гарантийный срок не распространяется на гибкую подводку. Гибкая подводка включена в комплект в ознакомительных целях для проверки работоспособности сантехнической продукции.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:

- Повреждения вследствие нарушений правил установки (монтажа), использования смесителя не по назначению.
- Механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации (царапины, трещины, вмятины и др. внешние повреждения) смесителя.
- Дефекты корпуса, возникшие в результате использования средств по уходу, содержащих агрессивные химические вещества, кислоты, щёлочи, ацетон, хлорид аммония и другие хлор содержащие компоненты.
- Ремонт, разборка или переделку (конструктивных изменений) сторонним лицом, неуполномоченным производителем.
- Поломки в результате попадания внутрь конструкции смесителя инородных предметов и механических примесей в связи с неиспользованием фильтров грубой и тонкой очистки воды.
- Неисправности смесителя, вызванные транспортными повреждениями при перевозке смесителя, после передачи его Покупателю, неправильном хранении.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН


МОДЕЛЬ/ЦВЕТ:

ПРОДАВЕЦ:

ДАТА ПРИОБРЕТЕНИЯ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

Без правильно оформленного
гарантийного талона и при наличии
исправлений в нем
претензии не принимаются.

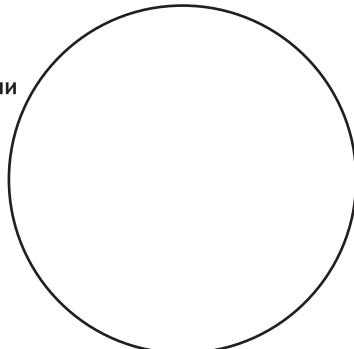

PREMIAL
KITCHEN FAUCET

C ● S M O S

КОЛЛЕКЦИЯ КАМЕННЫХ МОЕК И СМЕСИТЕЛЕЙ PREMIAL®

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ.
СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ КАМЕННЫХ МОЕК
PREMIAL® COSMOS

info@mypremial.ru
www.mypremial.ru