


Направляющая шариковая
полного выдвижения 45 мм,
с доводчиком

Упаковка: 15 шт
Цвета: черный, хром



Характеристики:

- полное выдвижение
- нагрузка до 25 кг
- длины: 250–600 мм
- с доводчиком (двупружинный механизм)
- боковое крепление
- толщина 1.0 / 1.0 / 1.2 мм

Комплектация:

- саморезы для крепления в ЛДСП




Наведите камеру
для быстрого заказа

Длина, мм	250*	300	350	400	450	500	550	600
Цвет: черный	–	–	–	033318	033319	–	–	–
Цвет: хром	033310	033311	033312	033313	033314	033315	033316	033317


* Частичного выдвижения

Расчет габаритов выдвижного ящика

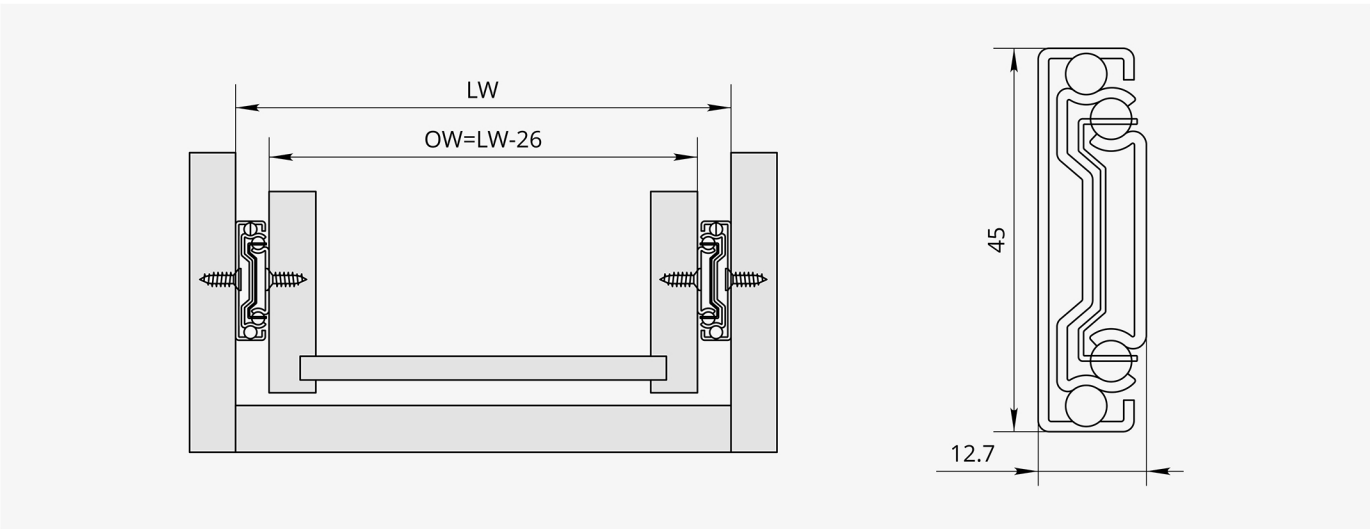


OW	внешняя ширина ящика, мм	NL	длина направляющей, мм
LW	внутренняя ширина корпуса, мм	LT	номинальная длина, мм
		X	толщина фасада, мм

Схема присадки направляющих

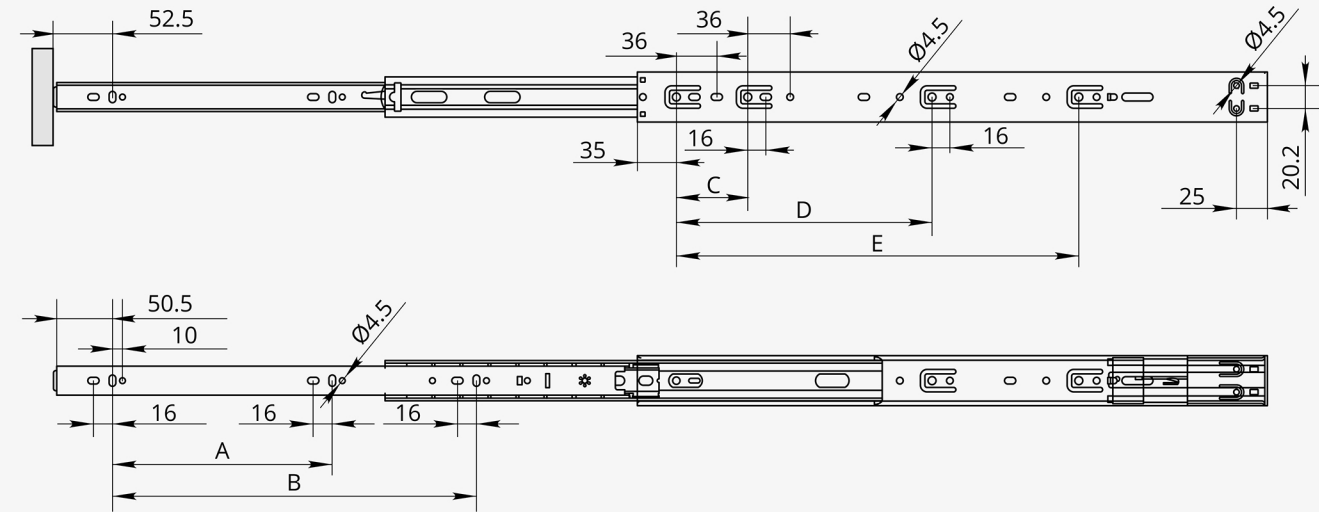

Установочные размеры		Схема присадки				
NL – длина	Выдвижение	A	B	C	D	E
250	164	–	–	64	–	–
300	264	96	–	64	–	–
350	335	128	–	64	–	–
400	401	160	–	64	192	–
450	451	160	288	64	224	–
500	501	190	320	64	224	–
550	551	224	384	64	224	352
600	601	224	416	64	224	352

Монтаж направляющих: накладной фасад

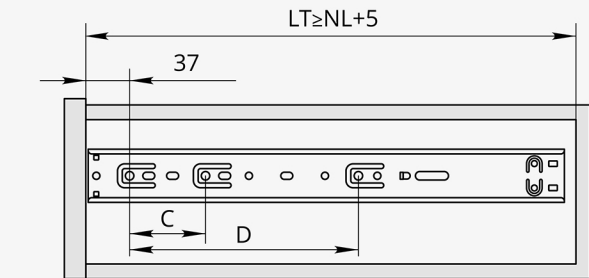

Монтаж направляющих: внутренний фасад

