

# ANDANTE

Направляющие шариковые

## Направляющая шариковая полного выдвижения 45 мм, с доводчиком

Характеристики:




Упаковка: 15 шт  
Цвет: хром / черный

Тип	250	300	350	400
с доводчиком	033310	033311	033312	033318 / 033313
Тип	450	500	550	600
с доводчиком	033319 / 033314	033315	033316	033317


- С доводчиком
- Полное выдвижение
- Нагрузка: до 30 кг
- Длины: 250-600 мм




### Расчет габаритов выдвижного ящика

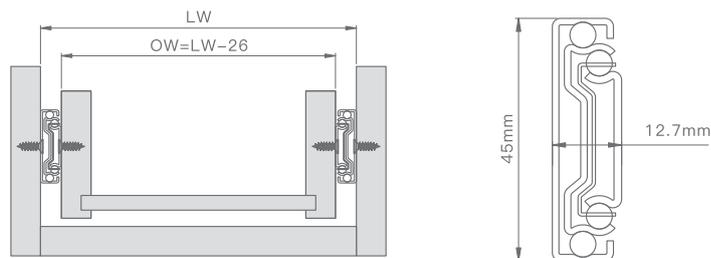

### Монтаж направляющих: накладной фасад

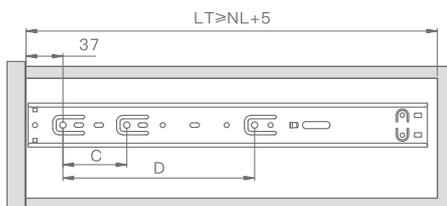


### Монтаж направляющих: внутренний фасад

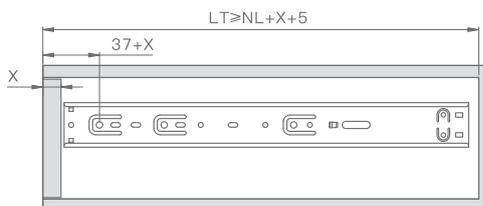

OW - внешняя ширина ящика  
LW - внутренняя ширина корпуса  
NL - длина направляющей  
SKL - длина ящика  
LT - номинальная длина  
X - толщина фасада

### Схема сверления направляющих

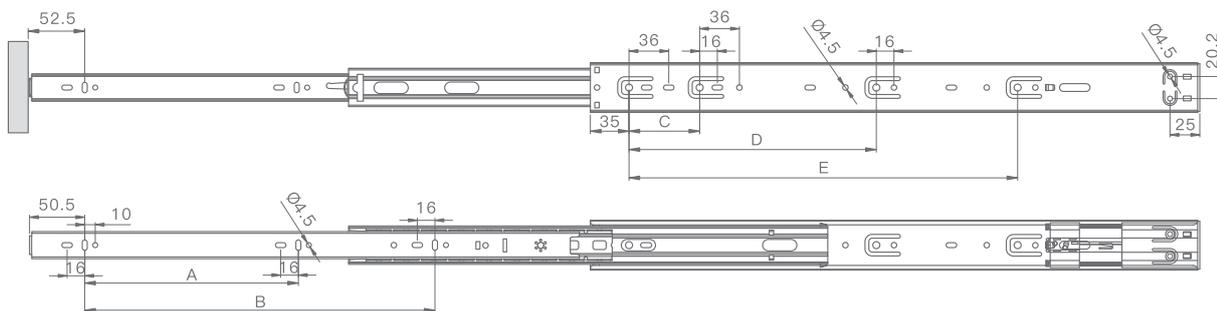

Установочные размеры		Схема присадки				
NL (длина)	Выдвижение	A	B	C	D	E
250	164	—	—	64	—	—
300	264	96	—	64	—	—
350	335	128	—	64	—	—
400	401	160	—	64	192	—
450	451	160	288	64	224	—
500	501	190	320	64	224	—
550	551	224	384	64	224	352
600	601	224	416	64	224	352