


# Направляющая шариковая полного выдвижения 45 мм, без доводчика



Упаковка: 15 шт Цвет: черный / хром




#### Характеристики:


- Полное выдвижение
- Нагрузка: до 30 кг
- Длины: 250-600 мм







### Монтаж направляющих: накладной фасад



### Монтаж направляющих: внутренний фасад




OW - внешняя ширина ящика LW - внутренняя ширина корпуса

NL - длина направляющей SKL - длина ящика

LT - номинальная длина X - толщина фасада

## Схема сверления направляющих

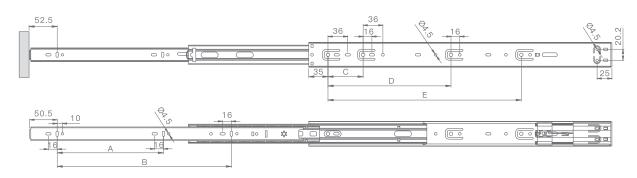

Установочные размеры		Схема присадки				
NL (длина)	Выдвижение	А	В	С	D	Е
250	164			64		
300	264	96		64		
350	335	128		64		
400	401	160		64	192	
450	451	160	288	64	224	
500	501	190	320	64	224	
550	551	224	384	64	224	352
600	601	224	416	64	224	352