

ANDANTE

Направляющая шариковая полного выдвижения H=45 с доводчиком

Упаковка: 15 шт
Цвета: черный, хром



Характеристики:

- полное выдвижение
- нагрузка до 25 кг
- длина 250 – 600 мм
- с доводчиком (двухпружинный механизм)
- боковое крепление
- толщина 1.0 / 1.0 / 1.2 мм

Комплектация:

- саморезы для крепления в ЛДСП





Наведите камеру
для быстрого заказа
на www.allpremier.ru



Длина, мм	250*	300	350	400	450	500	550	600
Черный	–	–	–	033318	033319	–	–	–
Хром	033310	033311	033312	033313	033314	033315	033316	033317

* Частичного выдвижения


Расчет габаритов выдвижного ящика

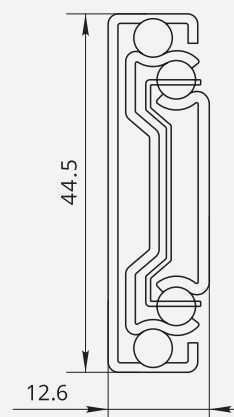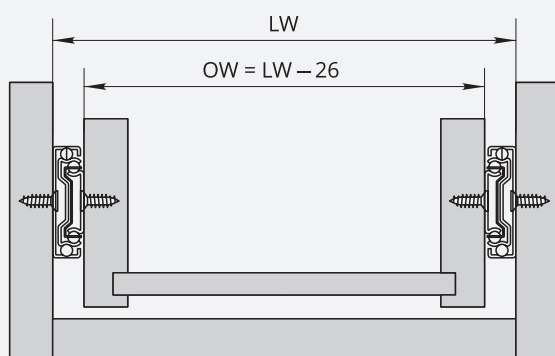

OW	внешняя ширина ящика, мм
LW	внутренняя ширина корпуса, мм

NL	длина направляющей, мм
LT	номинальная длина, мм
X	толщина фасада, мм


Схема присадки направляющих

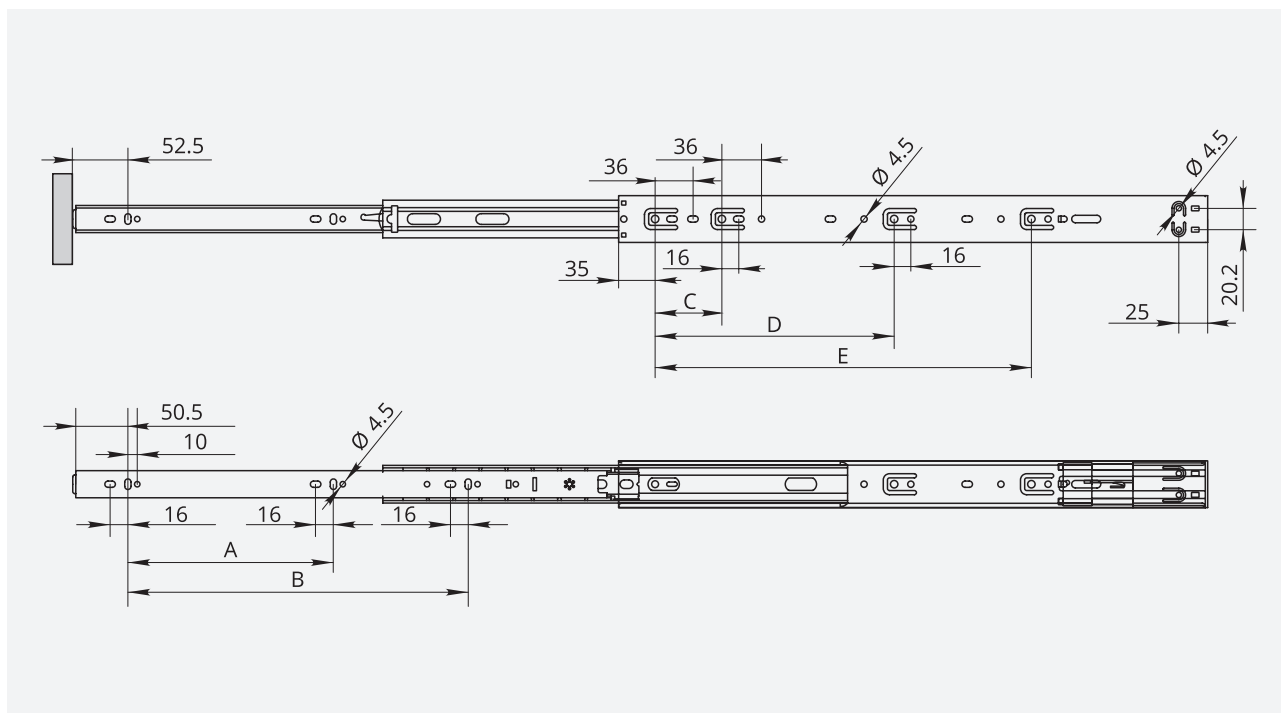

Установочные размеры

Длина (NL), мм	Выдвижение, мм	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм
250	210	-	-	64	-	-
300	288	96	-	96	-	-
350	338	128	-	64	160	-
400	396	128	-	64	128	192
450	444	128	192	64	128	256
500	492	128	192	64	128	224
550	546	128	224	64	128	224
600	591	128	256	64	128	224

Монтаж направляющих: накладной фасад

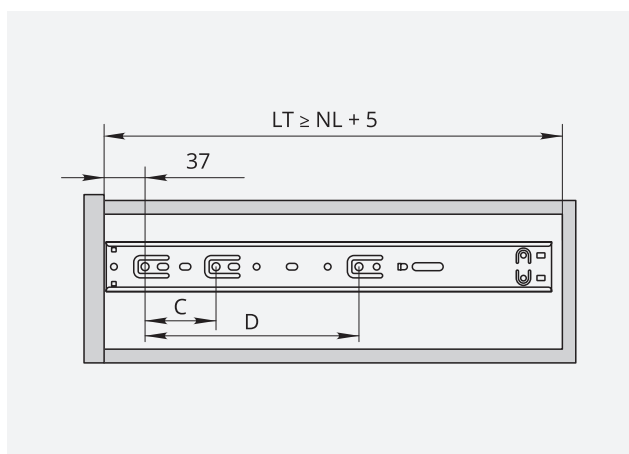

Монтаж направляющих: внутренний фасад

