

ANDANTE

Направляющие шариковые

Направляющая шариковая полного выдвижения 45 мм, с push-to-open

Характеристики:




Упаковка: 15 шт
Цвет: хром

Тип	250	300	350	400
push-to-open	033320	033321	033322	033323
Тип	450	500	550	600
push-to-open	033324	033325	033326	033327


- Открытие от нажатия
- Полное выдвижение
- Нагрузка: до 30 кг
- Длины: 250-600 мм




Расчет габаритов выдвижного ящика

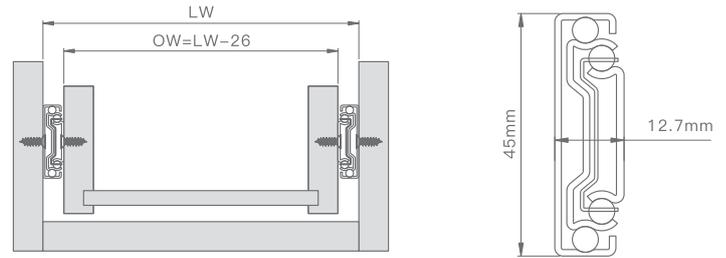

Монтаж направляющих: накладной фасад

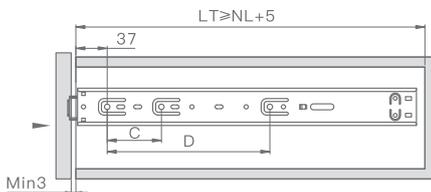


Монтаж направляющих: внутренний фасад

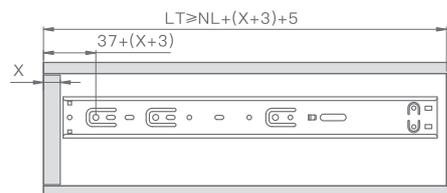

OW - внешняя ширина ящика
LW - внутренняя ширина корпуса
NL - длина направляющей
SKL - длина ящика
LT - номинальная длина
X - толщина фасада

Схема сверления направляющих

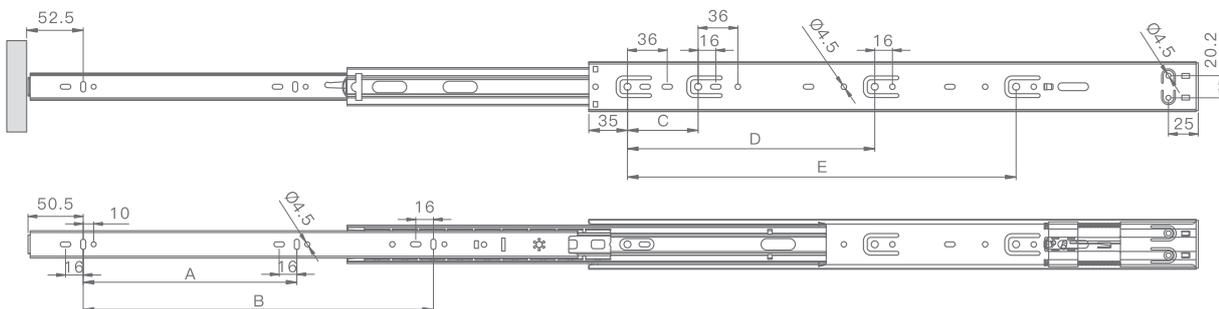

Установочные размеры		Схема присадки				
NL (длина)	Выдвижение	A	B	C	D	E
250	164	—	—	64	—	—
300	264	96	—	64	—	—
350	335	128	—	64	—	—
400	401	160	—	64	192	—
450	451	160	288	64	224	—
500	501	190	320	64	224	—
550	551	224	384	64	224	352
600	601	224	416	64	224	352