

АНДАНТЕ

Направляющая шариковая полного выдвижения 45 мм

Упаковка: 15 шт

Цвета: черный, хром



Характеристики:

- полное выдвижение
- нагрузка до 25 кг
- длина 250 – 600 мм
- толщина 1.0 / 1.0 / 1.2 мм

Комплектация:

- саморезы для крепления в ЛДСП





Наведите камеру
для быстрого заказа
на www.allpremier.ru



Длина, мм	250	300	350	400	450	500	550	600
Черный	–	–	–	033309	033308	033328	–	–
Хром	033300	033301	033302	033303	033304	033305	033306	033307


Расчет габаритов выдвижного ящика

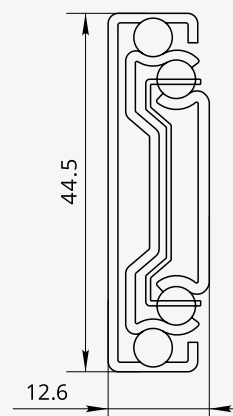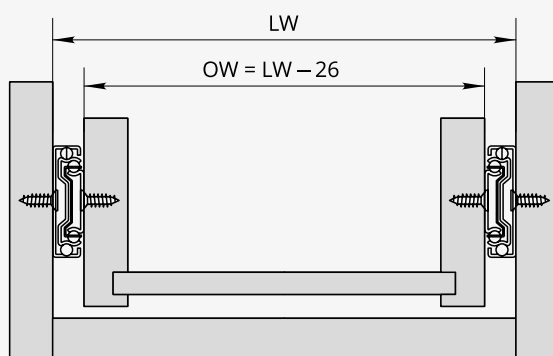

OW	внешняя ширина ящика, мм
LW	внутренняя ширина корпуса, мм

NL	длина направляющей, мм
LT	номинальная длина, мм
X	толщина фасада, мм


Схема присадки направляющих

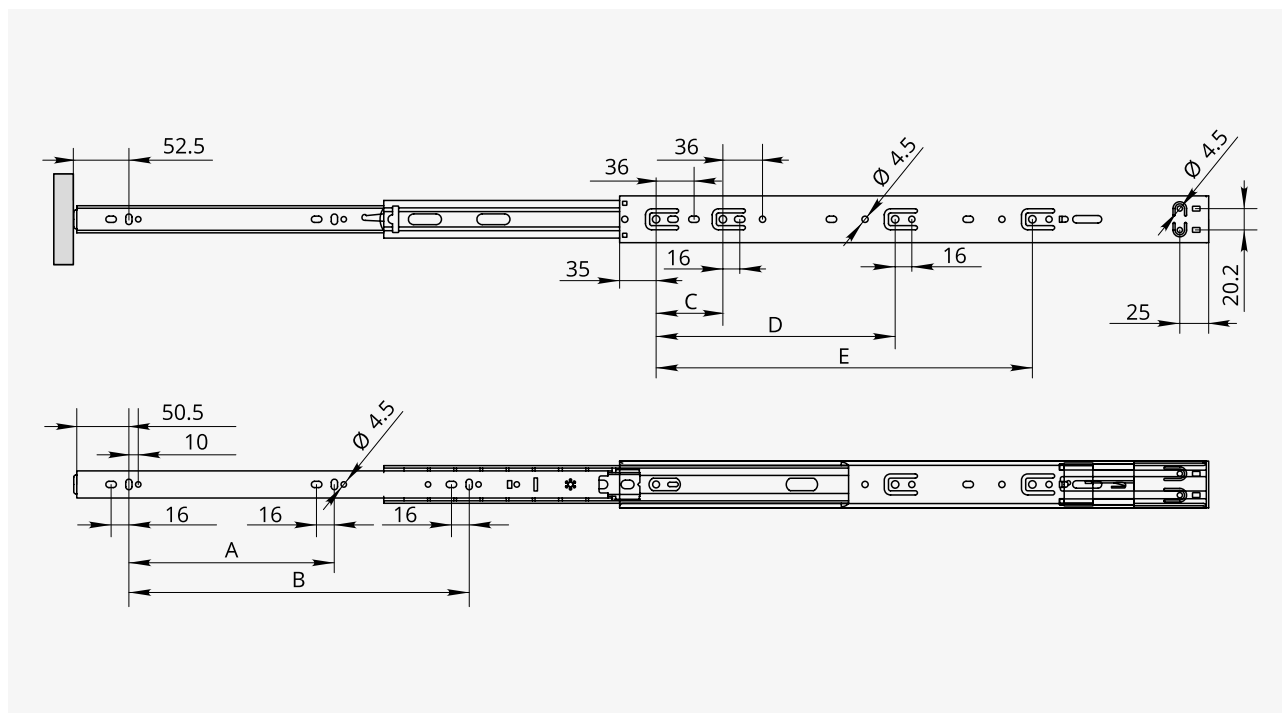

Установочные размеры

Длина (NL), мм	Выдвижение, мм	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм
250	247	64	–	64	128	–
300	298	96	224	96	128	192
350	348	96	256	64	128	224
400	398	128	320	64	128	224
450	448	160	352	64	128	224
500	497	160	416	64	128	224
550	548	192	448	64	128	224
600	598	192	512	64	128	224

Монтаж направляющих: накладной фасад

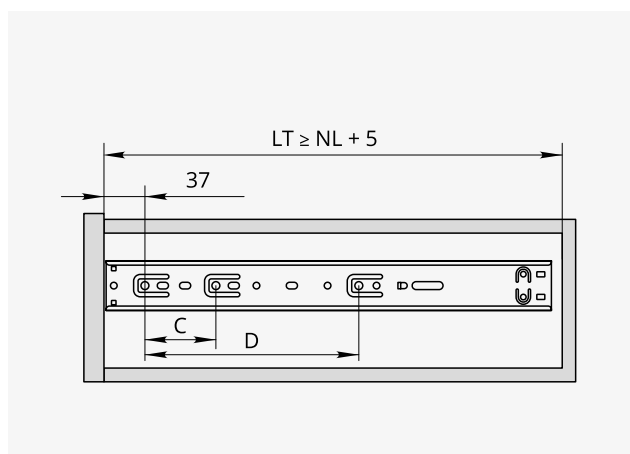

Монтаж направляющих: внутренний фасад

